


OPTIMUM 8

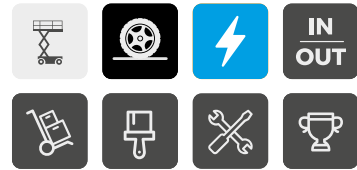

BESTE RIJ EN HEF EIGENSCHAPPEN

- > AC aandrijving
- > Zeer precieze besturing
- > Proportionele en snelle bewegingen
- > Kortste draaicirkel

GROTE VEELZIJDIGHEID

- > Mogelijkheid om door standaard deuren te rijden
- > Neerklapbare "pothole" beveiliging
- > Binnen en buiten te gebruiken

MINIMAAL ONDERHOUD EN STILSTAND

- > Onderhoudsvrije AC motoren
- > Eenvoudig toegang tot componenten via uitzwenkare compartimenten
- > Haulotte Activ'Screen (onboard diagnose systeem)
- > Eenvoudig transporteerbaar

LANGERE LEVENDSUUR


- > Haulotte Activ'Energy Management draagt zorg voor uw accu's
- > Extreem robuust
- > Geoptimaliseerde "cost of ownership"



ELEKTRISCHE SCHAARLIFT

TECHNISCHE DATA

	OPTIMUM 8
Werkhoogte	7.77 m
Platformhoogte	5.77 m
Verrijdbaar op volledige hoogte tot	5.77 m
Hefcapaciteit - binnen	230 kg (2 pers.)
Hefcapaciteit - buiten	230 kg (1 pers.)
Hefcapaciteit op uitschuifdek	230 kg
A Platform lengte - buitenzijde	1.72 m
B Platform lengte - uitgeschoven	2.59 m
Lengte uitschuifbaar platform	0.86 m
C Platform breedte - buitenzijde	0.74 m
D Ingeklapte Hoogte	1.98 m
F Breedte	0.79 m
G Lengte	1.9 m
H Wielbasis	1.38 m
I Bodenvrijheid - midden	8.7 cm
Bodenvrijheid met uitgeklapte putdekselbeveiliging	2 cm
Rijsnelheid	0.5 - 4.5 km/h
Stijgvermogen	25 %
Scheefstand	1.5° / 3°
Draaicirkel - buitenzijde	1.5 m
Accu's	24 V - 225 Ah
Capaciteit hydraulisch systeem	7 l
Gewicht	1 590 kg

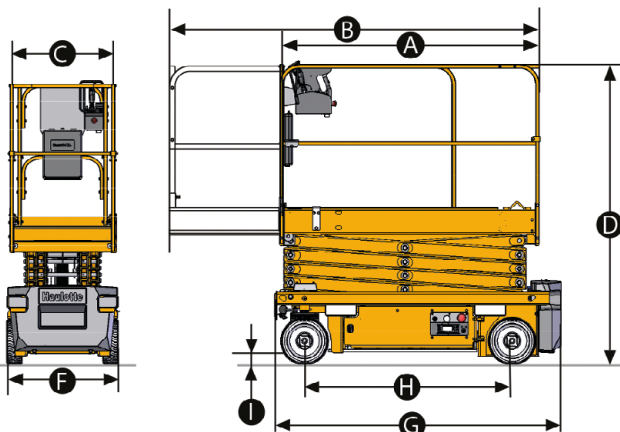

STANDAARD UITRUSTING

- > Haulotte Activ'Energy Management: intelligente lader CANBUS
- > 24 V AC elektro motoren zonder koolborstels
- > Batterij indicator op boven en onderbediening
- > Haulotte Activ'Screen (accu laad conditie, urenteller, service alert en foutmeldingen in gecodeerde icoontjes of in volledige tekst)
- > Putdeksel beveiliging
- > 2 uitzwenkbare compartimenten voor eenvoudige toegang tot componenten
- > Vorkheftruck sleuven
- > Voorwiel sturing en achterwiel aandrijving
- > Proportionele bediening
- > Elektrisch of handmatig rem deblokkeersysteem
- > Scheefstandmelder
- > Hijs en bevestigings ogen
- > Non marking banden

OPTIES EN ACCESSOIRES

- > Haulotte Activ'Energy Management: handmatig of automatisch centraal accuvulsysteem
- > Neerklapbare leuning
- > 230 Volt stopcontact op platform
- > Hydrauliek olie voor lage temperaturen
- > Telematics aansluitcontact
- > Flitslamp
- > Flitslampen aan weerszijden
- > Werklamp
- > Panelen houder
- > Buizen houder

